

### Určené použití

- Modul odpojovacího relé
- Kontrola chodu větracích pohonů 230 V AC prostřednictvím tlačítka větrání
- Ústřední zavírací funkce WRZ / WRZ 8000
- Pro každý TRL 8 je nutné tlačítko větrání (např. LT 84-U-V)

### Bezpečnostní pokyny


- Přepínání napětí 230 V AC!**  
**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
**Napojení musí být provedeno výhradě kvalifikovaným elektrikářem.**
- Používejte pouze v suchých místnostech.
  - Nepokládejte kabely 24 V DC a kabely 230 V AC ve stejném kabelovém žlabu!
  - Používejte pouze nemodifikované originální díly D+H.
  - Seznamte se s obsahem návodu na použití.

### Technické údaje

Napájení	: 24 V DC $\pm$ 10 %, 20 mA
Spínací kapacita	: max. 1150 V A / 8 pohonů D+H
Rozměry	: 51 x 68 x 42 mm (ŠxVxH)

Všechna práva k technickým změnám vyhrazena.

# Spojení

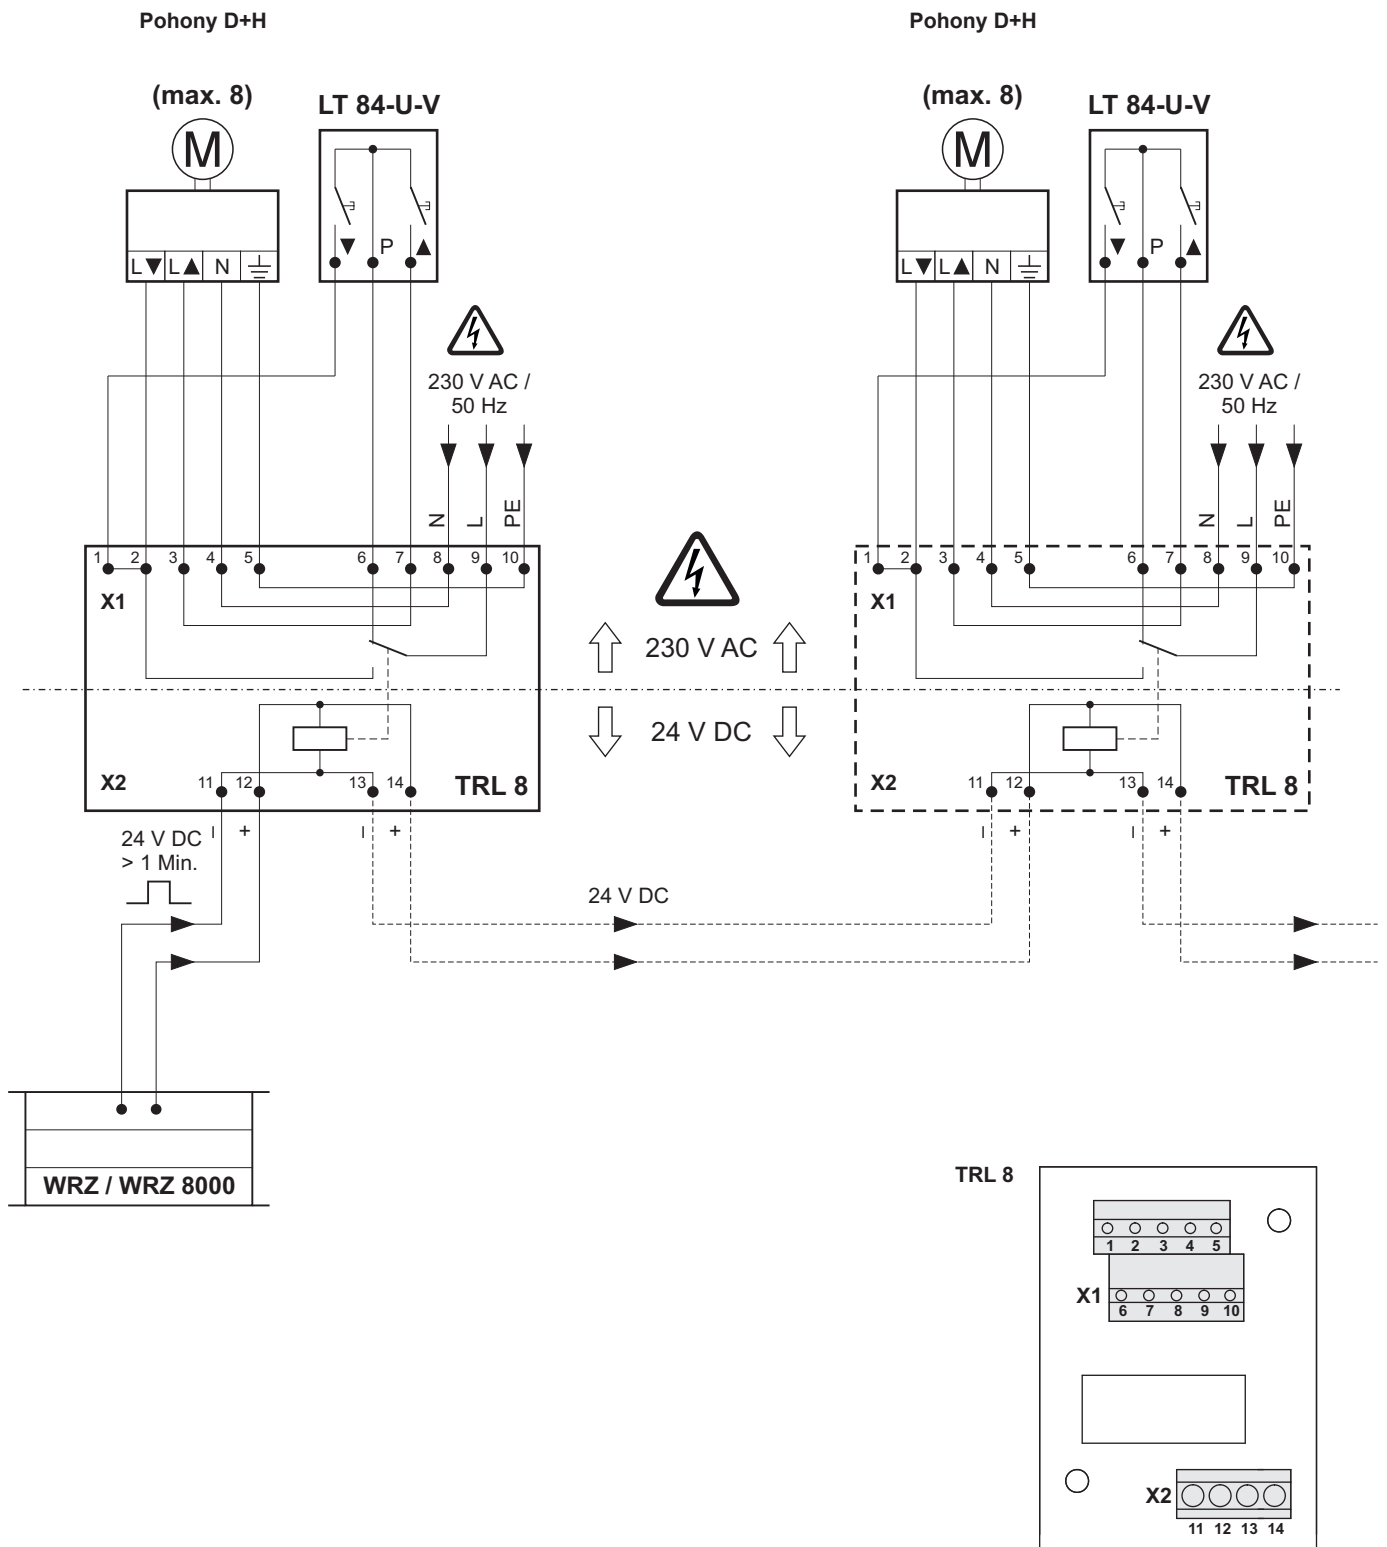

# D+H

D+H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Str. 28-32  
22949 Ammersbek, Německo

Tel.: +4940-605 65 239  
Fax: +4940-605 65 254  
E-Mail: info@dh-partner.com

[www.dh-partner.com](http://www.dh-partner.com)

© 2019 D+H Mechatronic AG, Ammersbek  
Všechna práva k technickým změnám vyhrazena.