

RT 45 / RT 45-LT / RT 45-ST-PL




Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H
- » Wyświetlają informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie)
- » Zintegrowany przycisk do wentylacji (RT 45-LT)
- » Akustyczna sygnalizacja uruchomienia i uszkodzenia (RT 45-ST-PL)
- » Zamykana, wytrzymała natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- » Wymienne oznakowanie w 32 językach

Przykład zastosowania

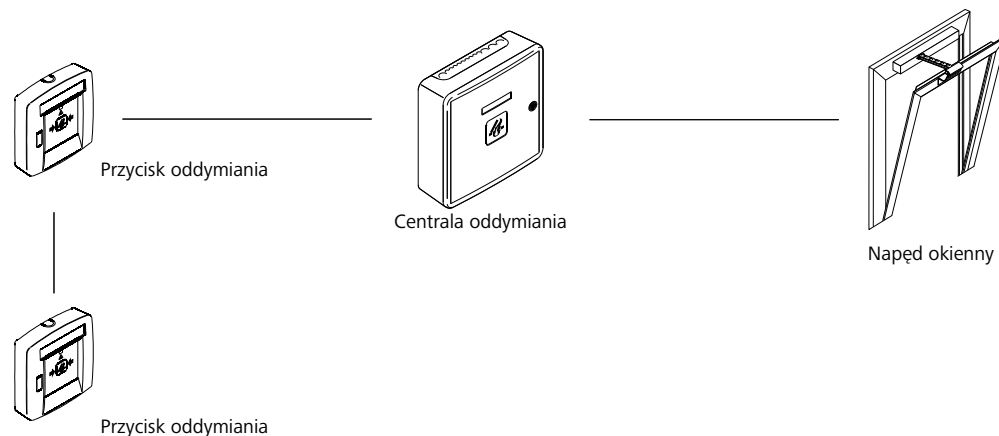

Dane techniczne

	RT 45
Napięcie wejściowe	18 ... 28 V DC
Stopień ochrony	IP 40
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Kolor	Pomarańczowy (RAL -2011)
S x W x G	129 x 138 x 39 mm
Waga	0,31 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
RT 45	30.438.25
RT 45-LT	30.438.30
RT 45-ST-PL	30.431.54