

Centrální ústředna pro  
odvod kouře a tepla

# CPS-B1-5-0101



**FIRE PRODUCT  
AWARDS | EXPO 2023**

Kongres Pożarnictwa  
FIRE | SECURITY EXPO 2023  
PGE Narodowy  
Warsaw, POLAND




**NOVINKA**

## Vlastnosti a funkce centrály:

- + Kompaktní ovládací panel pro systémy odtahu kouře a přirozeného větrání
- + Pro použití v malých zařízeních
- + Podporuje jednu zónu odvětrávání kouře (1 linka, 1 skupina)
- + Snadná instalace
- + Elektronická ochrana proti zkratu
- + Celkový proud pohonu až 5 A
- + Prostor na liště DIN pro další moduly
- + Možnost vstupu kabelů shora, zespodu nebo zezadu krytu
- + Panelové pouzdro je k dispozici v libovolné barvě
- + V souladu s normou EN 12101-10:2005 + AC:2007

# Základní deska ústředny

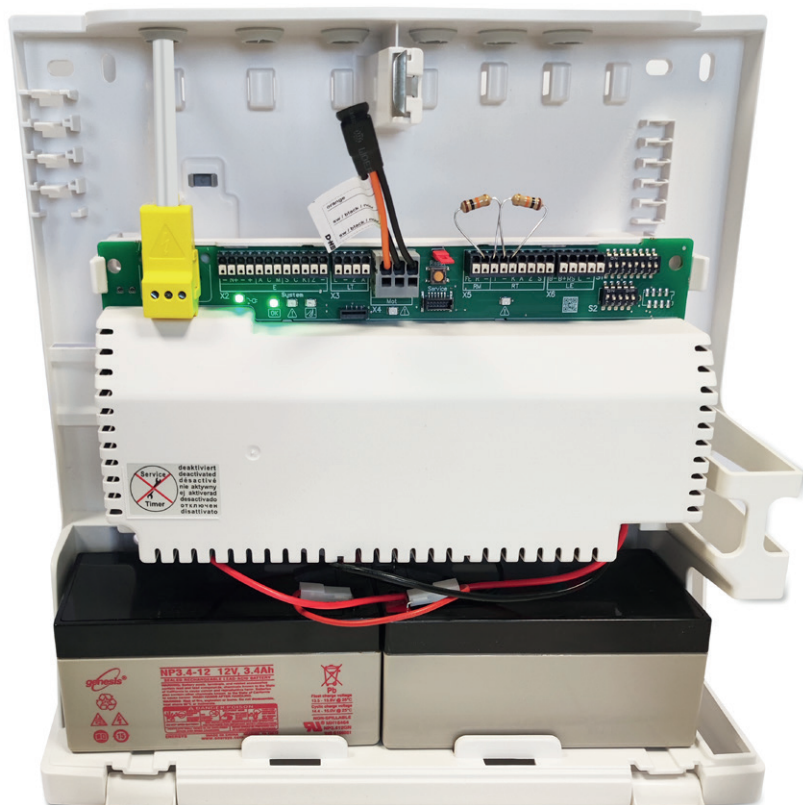


## Příklad barevných variant



## Technická specifikace:

Napájení	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Výkon v režimu online	< 2 W
Výstupní napětí	24 V DC / 5 A
Zbytkový kmitočet	< 0,5 Vss
Pracovní režim Dozor	Stály
Pracovní režim Alarm/ odvod kouře	Krátkodobá činnost, 30% ED
Stupeň krytí	IP 30
Provozní teplota	-5 °C ... +40 °C
Linek / Skupin	1 / 1
Krabice	Plastická
Rozměry Š × V × H	310 × 310 × 104 mm

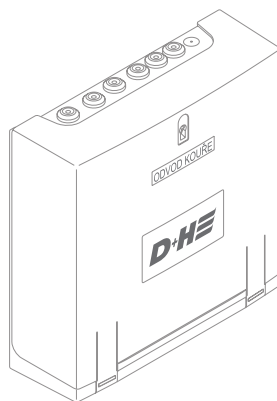

Navštivte náš  
YouTube kanál

**D+HE**  
BUILDING ATMOSPHERE

**Marek Pindej**  
Obchodní konzultant / Sales Consultant  
Mobile +420 725 561 736  
marek.pindej@dh-partner.com