



D+HE
VCD 203/250-Set



NÁVOD K OBSLUZE

Upozornění

Před zahájením používání se podrobně seznamte s obsahem návodu k obsluze a technickými parametry pohonu. Nedodržení níže uvedených pokynů, může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Bezpečnostní pokyny

Pohon je poháněn napětím 24 V DC. Nenapojujte přímo na elektrickou síť 230 V AC.

Osazení pohonu musí být provedeno odborníkem – elektrikářem. Používejte pouze originální díly D+H a dodržujte návody na montáž připevňovacích konzol.

dbějte zvýšené opatrnosti v dosahu chodu pohonu. Vstup do zóny dosahu pohonu / okenního křídla je zakázán.

Uchovávejte ovládaní pohonu mimo dosah dětí. Montáž pouze uvnitř budov, v suchých místnostech.

Dodržujte hodnoty uvedené na diagramu zátěže řetěže.

Záruka

Bude-li montáž a uvedení do chodu provedeno autorizovaným partnerem D+H, bude na pohon poskytnutá 5letá záruka.

Prohlášení o shodě CE


Prohlašujeme, že produkt splňuje požadavky následujících norem: 2014/30/EU, 2014/35/EU. Technická dokumentace je dostupná na vyžádání ve firmě:

D+H Polska sp. z o.o., ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław, Polsko. www.dhpolska.pl

Technické parametry

Napájení	24 V DC / $\pm 20\%$ / 0,35 A
Hnací síla	200 N
Tažná síla	200 N
Blokující síla	2000 N
Životnost	20 000 dvojitého vysouvání
Rychlost otevírání	6 mm/s
Rychlost uzavírání	6 mm/s
Ochranný stupeň	IP 30
Hladina hluku	LpA ≤ 70 dB(A)
Rozsah teplot	0°C ... +60°C
Kryt	Zinkový tlakový hliníkový odlitek
Povrch	Nastříkaný práškovou barvou
Vodič	Kabel PVC s délkou 2,5 m
Š × V × H	300 × 30 × 47 mm
Hmotnost:	1,40 kg

Síly a rychlosti chodu

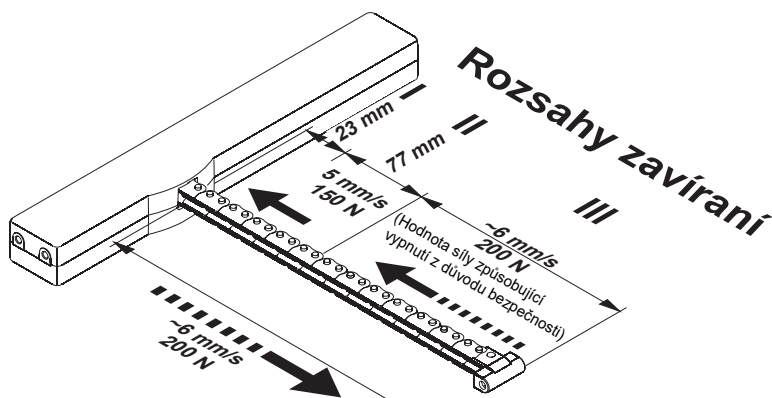


Všechny síly + cca. 20 % rezerva na vypnutí (krátkodobě)

Ochrana při zavírání


Pohon je vybaven aktivní ochranou zavírací hrany. Při zatížení 3. a 2. oblasti zavírání řetěz pohonu zastaví a vrací zpět. Nebudou-li tři pokusy o uzavření úspěšné, řetěz pohonu se v této poloze zastaví. Navíc je pohon vybaven pasivní ochranou. Ve 2. a 1. oblasti zavírání zpomaluje rychlost vysunu na 5 mm/s.




Na bočních zavíracích hranách může vzniknout mnohem silnější přítlak.

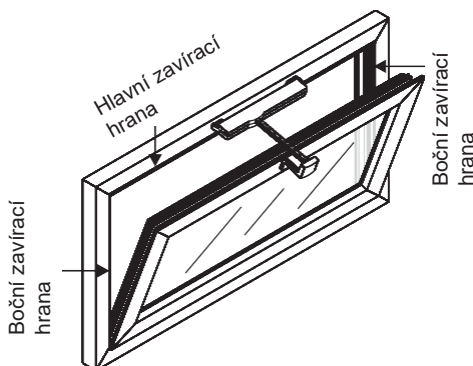


Napájecí kabel

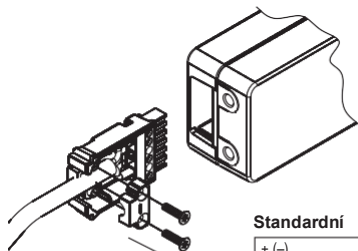

Standardní




bílá (WH) hnědá (BN)




Způsob napojení

Jednotný pohon

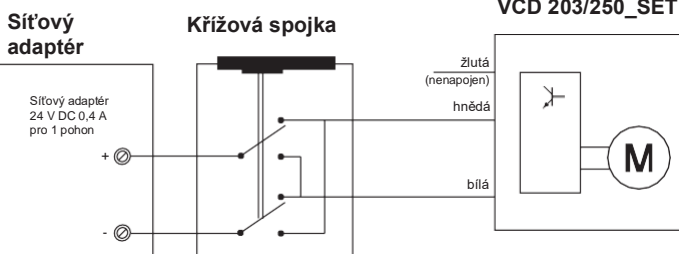

Dva pohony

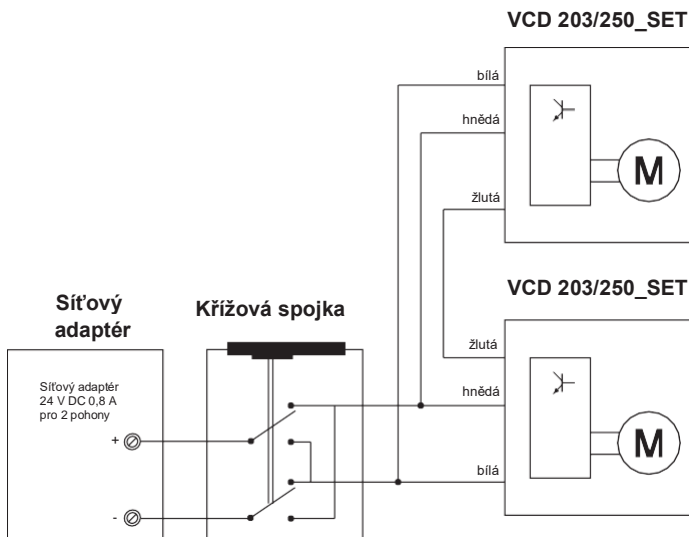

Způsob a směr otevírání oken



Otvírávé okno,
otevírané dovnitř



Sklopěcí okno,
otevírané dovnitř



Sklopné okno, otevírané
dovnitř



Střešní okno, otevírané
zespoda




Otvírávé okno,
otevírané ven



Sklopěcí okno,
otevírané ven




Sklopné okno, otevírané
ven



Střešní okno, otevírané
zespodu

Rozměry

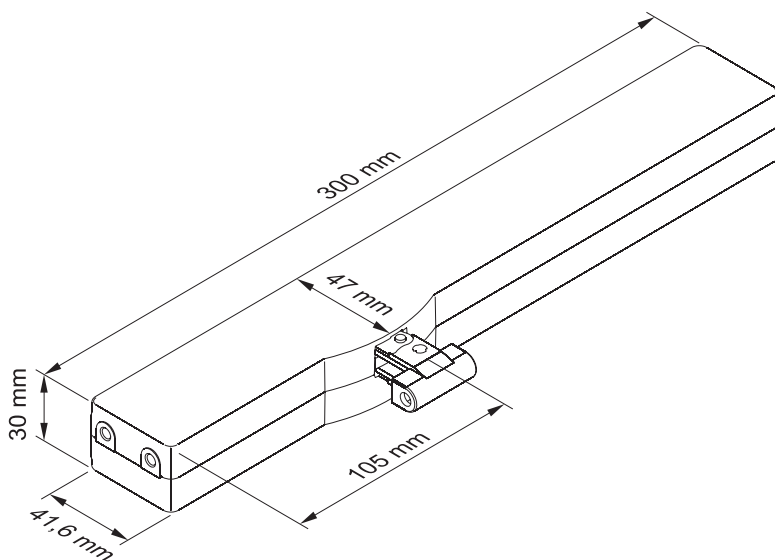



www.dhpolska.pl